



## F60 CN15W-PS90 SCR



ÜBERGANGSPHASE: Produktbranding verändert sich gemäß des neuen Markenbildes.

### GERÄTE-EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarker 15° Coilnagler für Nägel und SCRAIL® bis zu 90 mm (3 1/2")
- Gänzlich pneumatische Zuführung und Positionierungssystem
- Gummi-Aufsatz zur Vermeidung von Abdrücken im Holz

### SCRAIL® SUBLOC® PRO

- Präzise ausgearbeitetes Doppelgewinde für geräuschlose Unterböden
- Signifikant verstärkte Haltekraft gegenüber beringten Nägeln
- Material: Gehärteter Stahl, Rostfrei A2
- Beschichtung: Elektro-verzinkt, FasCoat®



### KONTAKT & SERVICE


Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671  
[sales@beck-fastening.com](mailto:sales@beck-fastening.com)  
[www.beck-fastening.com](http://www.beck-fastening.com)

### SCRAIL® SUBLOC® PRO AUSZUGSWERTE:

\*Detaillierte Sperrholz, OSB und 'AdvanTech® Leistungsdaten auf Anfrage erhältlich.

'AdvanTech® ist eine Marke ihres Eigentümers.

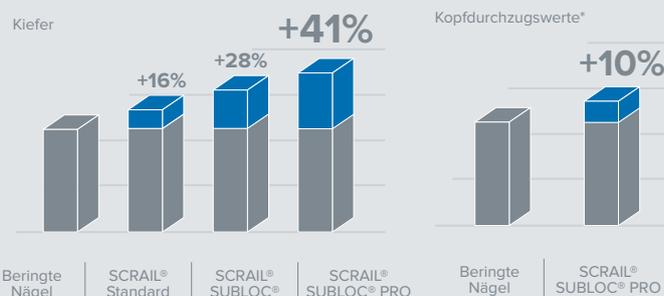

## ANWENDUNGEN

- Unterböden - SUBLOC® PRO
- Dach-, Stütz- und Trägerbalken
- Terrassen-, Zaun-, Kisten- und Palettenbau
- Fassadenverkleidung
- Dachkonstruktion
- Kabelrollen aus Holz

## HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

## GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
387 mm	142 mm
15.24 inch	5.60 inch
Länge	Gewicht
369 mm	3,95 kg
14.53 inch	8.70 lbs

### Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

### Luftverbrauch pro Schuss

2.63 L. | 0.093 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

## GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$  : 101.30 dB (A) -  $K_{WA,1s}$  , 2.5

$L_{pA,1s}$  : 91.20 dB (A) -  $K_{pA,1s}$  , 2.5

## VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

4.50 m/s<sup>2</sup>

## AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelschuss & Kontaktauslösung

Magazintyp: Coil

## WEITERE VARIANTEN

- F33 CN15W-PS50 SCR
- F44AC CN15W-PS65 SCR

## BEFESTIGUNGSMITTEL NÄGEL

Innen- & Außendurchmesser	2,5 - 3,8 mm   0.099 - 0.150"
Schaft	glatt   ring   schraub   gerändelt
Kopf	5,5 - 7,1 mm   0.216 - 0.279"
Länge	45 - 90 mm   1 ¾ - 3 ½"
Kapazität	200 - 300
Nagel Typ	15° Drahtcoil Nägel, 15° Coilnägeln im Plastikband

## BEFESTIGUNGSMITTEL SCRAIL®

	Fein   Grob   Steel Thread	SUBLOC® PRO
Innen- & Außendurchmesser	2,8 - 3,8 mm   0.113 - 0.150"	2,8 - 3,2 mm   0.113 - 0.126"
Antriebsart	Phillips®   Square   Pozi (Pozidrive®)   Torx®/Star   Versa	Vierkant   Torx®
Länge	50 - 90 mm   2 - 3 ½"	57 mm   2 ¼"
Kapazität	200 - 300	
Nagel Typ	15° Drahtcoil SCRAIL®   15° Coil SCRAIL® im Plastikband	15° Draht Coil SCRAIL®, 15° Coil SCRAIL® im Plastikband