



**SCRAIL®
SUBLOC® PRO**



**SCRAIL®
SUBLOC® PRO**

- Präzise ausgearbeitetes Doppelgewinde für geräuschlose Unterböden
- Signifikant verstärkte Haltekraft gegenüber beringten Nägeln
- Material: Gehärteter Stahl, Rostfrei A2
- Beschichtung: Elektro-verzinkt, FasCoat®

**DIAMOND
COATING**

Durch die spezielle Beschichtungszusammensetzung des DIAMOND COATING wird die Reibung zw. Befestigungsmittel & Holzstruktur vermindert. Als Folge dieser reduzierten Reibung zerstört das Befestigungsmittel weniger Holzfasern, die dann nach Fertigstellung der Verbindung als zusätzliche stabile Kontaktpunkte mehr Halt geben, welcher sich messbar in höheren Ausziehungswerten widerspiegelt.



KONTAKT & SERVICE


Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com


**SCRAIL®
SUBLOC® PRO
AUSZUGSWERTE:**



Kiefer

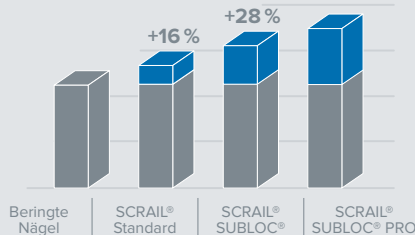

Kopfdurchzugswerte*



*Detaillierte Sperrholz, OSB und 'AdvanTech® Leistungsdaten auf Anfrage erhältlich.
'AdvanTech® ist eine Marke ihres Eigentümers.



ANWENDUNGEN

Unterböden - SUBLOC® PRO



BEFESTIGUNGSMITTEL SCRAIL®

	Fein Grob Steel Thread	SUBLOC® PRO
Innen- & Außendurchmesser	2,8 - 3,8 mm 0.113 - 0.150"	2,8 - 3,2 mm 0.113 - 0.126"
Antriebsart	Phillips® Square Pozi (Pozidrive®) Torx®/Star Versa	Vierkant Torx®
Länge	50 - 90 mm 2 - 3 ½"	57 mm 2 ¼"
Kapazität	200 - 300	
Magazinierung	0° SCRAIL® im Plastikband 17°, 20°, 33° Plastikstreifen SCRAIL® 15° Drahtcoil SCRAIL® 15° Coil SCRAIL® im Plastikband	0° Coil SCRAIL® im Plastikband 17°, 20°, 33° Plastikstreifen SCRAIL® 15° Drahtcoil SCRAIL®

KOMPATIBLE FASCO® GERÄTE

- F60A CN15W-PS90 SCR
- F58A RHN20-90C SCR
- F58AC RHN20-90C SCR
- F58A CHN33-90B SCR
- F58AC CHN33-90B SCR
- F58A CN15W-70 SLP
- F58AC CN15W-80 SLP
- F70G RHN20-90 SCR

